

全国のトラックから “喜びの声”届いています!

株式会社 代表取締役 吉田英寿 様

300Lに1本でこれほすこい。圧倒的にコストが良いです。いろいろな添加剤を試してきましたが、こちらを採用することにしました。

株式会社 輸送管理部 部長 田中清行 様

ドライバーからの評判も良く、修理コスト削減につながる「煤殺し」にはかなり期待しています。

株式会社アローライン 代表取締役 石井 様

自動再生がいらないな一と思ったらそういえば最近煤殺し入れてました(笑)

株式会社西配送サービス 代表取締役 石井 様

最初は半信半疑でした。使ってみると調子がすごくぶる良くなって、煤焼きの時間が減ってますね。

株式会社ヒューマンコーポレーション 代表取締役 井上 豊 様

これまでは200kmほど走ったらランプが点いていたけど、今は600kmくらいに伸びています。

株式会社 代表取締役 藤本 清 様

入れて1週間くらいで徐々に黒煙が減って、本当に煤が燃えているんだなと実感できました。

株式会社 代表取締役 藤本 清 様

1日に2回は煤焼きがあったのに、2日1回のペースに自動再生の回数が減りました。

株式会社 代表取締役 藤本 清 様

煤焼きの回数が減って助かっています。周りのドライバーにも勧めます。

株式会社 代表取締役 大角 勇輝 様

効果をこんなに実感できるとは思っていませんでした。ドライバーが喜んでくれています。

株式会社 代表取締役 藤本 清 様

煤焼きの回数が減って助かっています。周りのドライバーにも勧めます。

株式会社 代表取締役 藤本 清 様

煤焼きの回数が減って助かっています。周りのドライバーにも勧めます。

株式会社 代表取締役 藤本 清 様

煤焼きの回数が減って助かっています。周りのドライバーにも勧めます。

お近くの販売店でご購入いただけます!

カーショップ山長様 TEL: 086-279-2216
岡山県岡山市東区上道北方697-1

鹿児島チーゼル部品南様 TEL: 099-255-2251
鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目21-23

トラックワールド様 TEL: 0120-109860
岡山県岡山市東区西大寺浜582-1

株式会社フレスコ様 TEL: 092-525-6006
福岡県福岡市南区平和2-6-12

㈱イエローカンパニー様 TEL: 0176-22-8256
青森県十和田市瀬内字戸原144-738

カーショップ山長様
株式会社フレスコ様
鹿児島チーゼル部品南様
トラックワールド様
㈱イエローカンパニー様

●法人様・大口での購入をご希望の方:最小ロットについては、販売元またはお近くの販売店までお問い合わせください。

販売元 **ITEM ONE**

営業時間 9:00~19:00(日曜・祝日を除く)

本社 〒719-1134 岡山県総社市真壁1448-1

東京営業所 〒701-1221 岡山県北区芳賀5303 ORIC 319

TEL: 0866-31-6330 / FAX: 0866-31-6440 E-mail: info@dpf-dpd.com

販売店

特設サイト

トラック・バス・建機 全車種対応

車両が止まるなんて許せねえ!!

煤殺し

煤焼きプロ集団が独自開発した信頼と安心の品質

煤殺し 最強添加剤ラインナップ ディーゼル燃料車専用

赤

煤焼き性能強化剤 (DPF・DPD・DPR)

極

エンジン洗浄 (エンジンエクター) + 煤焼き性能強化剤 (DPF・DPD・DPR)

青

エンジン洗浄剤 (エンジンエクター)

特設サイト

株式会社インスタグラム

車は止めない。



煤殺し

煤焼き性能強化剤 (DPF・DPD・DPR)

添加量

定期メンテナンス 燃料タンク 300ℓに1本

現状改善 燃料タンク 150ℓに1本

※本製品は、遅効性の商品となるため、添加後走行距離が100km〜から実感できます。

連続で3回添加しても改善されない場合は、排気システムの異常が考えられます。

添加頻度

6ヶ月 または、10万 km 毎に1回

対象車両 **トラック・バス・建機**

- ① 煤焼きランプが点く
- ② 煤の蓄積ゲージがすぐに溜まる
- ③ 10万km以上走行している

ご使用上の注意

●水抜き剤や他社の洗浄剤などの併用は絶対に避けてください。

連続添加OK!!

詰まりや症状が酷い車両は、効果を感じにくい場合、給油毎に2〜3回連続しての添加がオススメです。

お車の症状に合わせてメンテナンス!

毎日1回は煤焼き 2日1回は煤焼き 最近たまに煤焼き

1ヶ月に

3ヶ月に

6ヶ月に

内容量 500ml

特設サイトはこちら!



<使用方法>燃料が 300ℓ に対して1本 (500ml) を添加して下さい。*水抜き剤や他の洗浄剤などの併用は絶対に避けて下さい。*本製品は、遅効性の商品となるため、添加後走行距離が 100km〜から実感できます。<危険物有害性情報>●可燃性液体●飲み込んで気道に入ると生命に危険のおそれ <注意・警告>●火気厳禁。●吸引厳禁。●本製品はディーゼル燃料専用。●開封後はすぐに使い切る。●本製品を絶対に飲まない。●液に直接触れる事を避け、保護具を使用して、換気装置を使用し、よく鼻を避ける。●屋外又は換気の良い区画でのみ使用すること。●濡れ、あふれ、飛散を防止、蒸発させない。●引火しやすいため、高温添付で使わない。●保管場所は火気厳禁として、直射日光を避け、風通しの良い冷暗所に保管すること。●消火作業は風上から行い必ず保護具を着用すること。●消火による放水等により環境に影響を及ぼす物質が流出しないように、適切な処置を行うこと。●消化剤は泡、粉末、塩酸ガスの消化剤が有効です。●取扱後は手をよく洗うこと。 <応急処置>●目に入った場合、直ちに清潔な流水で最低15分以上洗眼し、出来るだけ早く医師の手当を受けること。●汚染された衣服、靴などは速やかに脱ぎ、必要であれば廃棄すること。大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とすこと。●吸引し気分が悪い場合、空気の新鮮な場所へ移動し、医師の手当を受けること。 <保管>●子供および本製品の取扱注意事項を理解・遵守できない者が手に取らないように管理すること。●高温、直射日光を避け、風通しの良い冷暗所に保管すること。

1, 煤焼きの回数を減らす!

走るだけで“煤”を焼く

通常400℃から煤が燃焼し始めるところを、高濃度の酸化セリウム配合だから、通常走行時の触媒温度の、

250℃から煤を焼きます。

自動再生の回数が減った!!



煤焼きの間隔が **200kmから600km** に距離がのびた事例も!!

添加後、1週間経過



2, 煤焼きの時間を短縮!

煤焼き“待ち”が減る

煤焼きの時間を**1/3に減らす。**

地場走行でのストップ&ゴーも、信号待ちのアイドリングも怖くありません。

地場走行・アイドリング怖くない!!



3, 修理代のコスト削減!

コスパ最強の定期メンテナンス

部品交換に比べて、

修理費用は **約1/40に削減**

を可能にします。



<従来の製品>

300ℓに **3本** 必要だけど...



“煤殺し”なら

300ℓに **1本**

濃縮成分!



令和の新常識

煤焼き燃焼温度

再生不可領域 0℃~250℃ | 自然再生領域 **250℃~400℃** | 手動再生領域 400℃~650℃

燃えるのが早い!!

温度を抑える!

58 Ce

高濃度 **煤殺し** 酸化セリウム

従来品(酸化鉄)

PM 堆積温度	すす除去効果発揮	PM 完全除去
PM 堆積温度	PM除去: 弱	PM 完全除去

※効果の実感には個人差があります。車両の状態や、使用環境によって変わります。※本品の特徴は煤の詰まりを防止するものであり、アッシュ(オイルの燃えかす)を洗浄、除去するものではありません。※規定量以上に注入しないでください。※記載されている数値は当社調べの概算値です。本製品がこれらの数値を全て保証するものではありません。※本製品の取扱注意事項をご確認の上、保管して使用ください。

極強洗浄。



煤殺青

エンジン洗浄剤（インジェクター）

添加量

定期メンテナンス 燃料タンク 300ℓに1本

現状改善 燃料タンク 150ℓに1本

添加頻度

3ヶ月または、3万km毎に1回

※本製品は、遅効性の商品となるため、添加後走行距離が100km～から実感できます。

連続で3回添加しても改善されない場合は、燃料系統の異常が考えられます。

対象車両 トラック・バス・建機

ご使用上の注意

- ① エンジンの調子が悪いと感じる
- ② エンジンの振動が大きい
- ③ アクセルを踏んでもパワーが出ない

- 軽油が凍結（結晶化）している場合は添加できないため、十分に暖機運転してから添加してください。
- 走行距離 2万Km以上、燃料フィルターを交換していない場合は、燃料フィルターの交換後に添加して下さい
- 水抜き剤や他の洗浄剤などの併用は絶対に避けてください。

内容量
500ml特設サイト
はこちら！

＜使用方法＞1) 燃料が300ℓに対して1本（500ml）を添加して下さい。2) 軽油が凍結（結晶化）している場合は添加できないため、十分に暖機運転してから添加して下さい。3) 走行距離が2万Km以上燃料フィルターを交換していない場合は、燃料フィルターを交換してから添加して下さい。※水抜き剤や他の洗浄剤などの併用は絶対に避けて下さい。※本製品は、遅効性の商品となるため、添加後走行距離が100km～から実感できます。＜危険有害性情報＞●可燃性液体●飲み込みと有害●皮膚に接触すると有害●吸入すると有害●強い眼刺激●発がんのおそれ●生殖系または胎児への悪影響のおそれ●飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ●長期的影響により水生生物に毒性＜安全対策＞●すべての安全注意（SDSなど）を読み理解するまでは取り扱わないこと。●この製品を使用する前に、飲食又は喫煙をしないこと。●個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。●屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。●ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。●取扱後はよく手を洗うこと。＜応急措置＞●飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理して吐かせないこと。直ちに医師の診断、手当を受けること。●ばく露又はその懸念がある場合：医師の診断、手当を受けること。●気分が悪い時は、医師の診断、手当を受けること。●皮膚刺激があれば、医師の診断、手当を受けること。●目に入った場合、直ちに清浄な流水で最低15分以上洗眼し、出来るだけ早く医師の手当を受けること。●汚染された衣服、靴などは速やかに脱ぎ、必要であれば廃棄すること。大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤を使用して充分に洗い落とすこと。＜保管・廃棄＞●換気の良い場所に密閉して保管すること。●内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

1, エンジン内部の汚れを極強洗浄

インジェクター内部、煤焼き前側にたまる

デポジット

汚れを徹底除去

エンジン内の燃焼を正常に。


「デポジット」って何？

不完全燃焼で残ってしまった燃料とオイルの残りが。エンジンや周辺パーツへ悪影響を及ぼします。DPF詰まりの要因にもなります。

美しい霧状に！



洗浄後

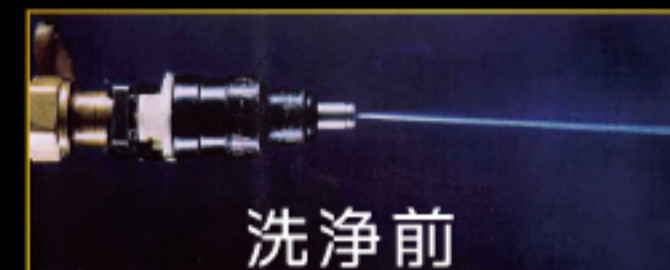

洗浄前

2, エンジンの振動を大きく減少へ

エンジン性能を最大限に

静か！

振動減少で快適な運行。

快調！

インジェクター内部の汚れが取れて、微細な霧状の燃料が正常にエンジンへ供給されます。セタン価向上剤による、着火性の向上によりノッキングを防ぎ、バッテリーへの負担も減ります。正常に燃焼させ振動は最小限におさえ、性能は最大限に。



3, 燃費・加速・トルクの三大タイトルを制覇



燃費

FUEL ECONOMY



トルク

TORQUE



加速

SPEED-UP



燃費向上につながる

燃焼効率があがるため、アクセルを吹かす頻度が下がります。そのため燃料の消費がおさえられ、結果的にコスト削減に繋がります。

急な坂道も怖くない

インジェクターから最適な状態で燃料が噴射されることで、高密度に圧縮された気体がエンジンの持つ最大トルクを発揮させます。

加速を取り戻す

正常に燃料の燃焼が行われることで「ノッキング」を防ぎ、エンジン性能は最大限発揮されます。本来のエンジン性能を取り戻します。

※効果の実感には個人差があります。車両の状態や、使用環境によって変わります。※規定量以上に注入しないでください。※記載されている数値は当社調べの概算値です。本製品がこれらの数値を全て保証するものではありません。※本製品の取扱注意事項をご確認の上、保管して使用ください。

【極】
 〈常用音削〉
 キョク、ゴク、きわめる、
 きわまる、きわみ
 このうえない最高のもの。
 頂点。限界点。



煤殺

と 極

添加量
 定期メンテナンス 燃料タンク 300ℓに 1本
 現状改善 燃料タンク 150ℓに 1本

添加頻度
 6ヶ月 または、10万 km 毎に 1回

※本製品は、遅効性の商品となるため、添加後走行距離が100km〜から実感できます。

連続で3回添加しても改善されない場合は、燃料系統、排気系統の異常が考えられます。

対象車種 **トラック・バス・建機**

ご使用上の注意

- ① エンジンの調子が悪いと感じる
- ② 煤焼き(DPF)の回数・時間が多い
- ③ エンジンの振動が大きい
- ④ アクセルを踏んでもパワーが出ない

- 軽油が凍結(結晶化)している場合は添加できないため、十分に暖機運転してから添加してください。
- 走行距離 2万 Km 以上、燃料フィルターは交換していない場合は、燃料フィルターの交換後に添加して下さい
- 水抜き剤や他の洗浄剤などとの併用は絶対に避けてください。

エンジン洗浄
 (インジェクター)

+ 煤焼き性能強化剤
 (DPF・DPD・DPR)

コモンレール対応

内容量
 500ml

特設サイト
 はこちら!




<使用方法>1) 燃料が300ℓに対して1本(500ml)を添加して下さい。2) 軽油が凍結(結晶化)している場合は添加できないため、十分に暖機運転してから添加してください。3) 走行距離が2万 Km 以上燃料フィルターを交換していない場合は、燃料フィルターを交換してから添加して下さい。※水抜き剤や他の洗浄剤などの併用は絶対に避けて下さい。※本製品は、遅効性の商品となるため、添加後走行距離が100km〜から実感できます。<危険有害性情報>●可燃性液体●飲み込むと有害●皮膚に接触すると有害●吸入すると有害●強い刺激性●発がんのおそれ●生殖機能または胎児への悪影響のおそれ●飲み込んで気道に吸入すると生命に危険のおそれ●長期的影響により水生生物に毒性<安全対策>●すべての安全注意(SDS など)を読み理解するまでは取り扱わないこと。●この製品を使用する前に、飲食又は喫煙をしないこと。●個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。●屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。●ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。●取扱後はよく手を洗うこと。●応急措置>●飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理して吐かせないこと。直ちに医師の診断、手当を受けること。●ほく霧又はその懸念がある場合:医師の診断、手当を受けること。●気分が悪い時は、医師の診断、手当を受けること。●皮膚刺激があれば、医師の診断、手当を受けること。●目に入った場合、直ちに清浄な流水で最低15分以上洗眼し、出来るだけ早く医師の手当を受けること。●汚染された衣服、靴などは速やかに脱ぎ、必要であれば廃棄すること。大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とすこと。●保管・廃棄>●換気の良い場所に施設して保管すること。●内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。



1, 煤焼きの回数・時間を大幅に短縮

“煤焼き”の燃焼効率UP

煤焼きの時間を1/3に減らす。
 自動再生・手動再生の回数を減らす。

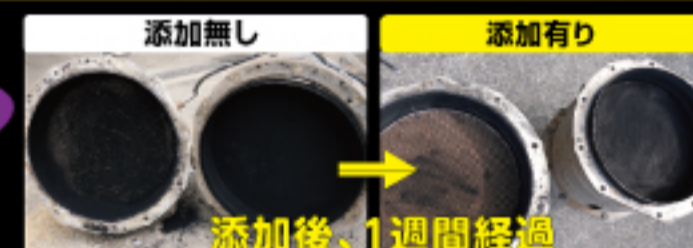

添加後、1週間経過
 地場走行
 アイドリング
 怖くない!!

2, エンジン内部の汚れを極強洗浄

インジェクター内部,煤焼き前側にたまる

デポジット

汚れを徹底除去

エンジン内の燃焼を正常に。

美しい霧状に!



洗浄後



洗浄前

3, エンジンの振動を大きく減少へ

エンジン性能を最大限に

振動減少で快適な運行。

静か!
 快調!



4, 燃費・加速・トルクの三大タイトルを制覇



燃費向上につながる



急な坂道も怖くない



加速を取り戻す

※効果の実感には個人差があります。車両の状態や、使用環境によって変わります。※規定量以上に注入しないでください。※記載されている数値は当社調べの概算値です。本製品がこれらの数値を全て保証するものではありません。※本製品の取扱注意事項をご確認の上、保管して使用ください。